

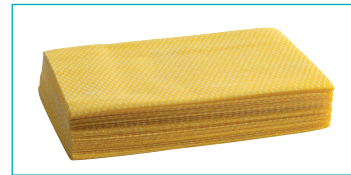


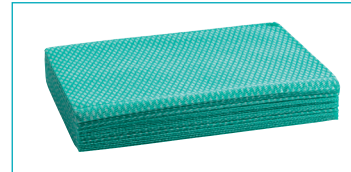

Technisches Datenblatt POLITEX® Food & Service



Produktname

POLITEX® Food & Service

Produktspezifikationen

Farbe	Weiss, Blau, Rot, Grün, Gelb
Oberfläche	Fein gelocht
Zusammensetzung	100 % Fasern mit Binder
Fasergehalt	100 % Viskose
Herstellungsmethode	Trockenvlies-Technologie

Materialeigenschaften

	Wert und Einheit	Toleranz	Testmethode*
Flächengewicht	51 g/m ²	+/- 10 %	ASTM D3776
Dicke	0.50 mm	+/- 10 %	ASTM D1777
Saugfähigkeit relativ	760 %	+/- 10 %	
Saugfähigkeit absolut	388 g/m ²	+/- 10 %	
Sauggeschwindigkeit	43 mm/30 sec.	+/- 10 %	



Technisches Datenblatt POLITEX® Food & Service

	Wert und Einheit	Toleranz	Testmethode*
Reissfestigkeit Trocken Längs	93 N/5cm	+/- 10 %	ASTM D5034
Reissfestigkeit Trocken Quer	33 N/5cm	+/- 10 %	ASTM D5034
Reissfestigkeit Nass Längs			
Reissfestigkeit Nass Quer			
Dehnung Trocken Längs	26 %	+/- 10 %	ASTM D5034
Dehnung Trocken Quer	74 %	+/- 10 %	ASTM D5034

Normen und Zertifikate



Produktvorteile



Sehr hohe Saugfähigkeit



Sehr hohe Sauggeschwindigkeit



Reissfest



Lösungsmittelbeständigkeit



Sehr weich



Mehrfach einsetzbar



Sehr hygienisch

Besonderheit

Version

04/2020

* ASTM: American Society for Testing and Materials, NWSP: Non Woven Standard Procedures (EDANA/INDA) bekannt als WSP (Worldwide Strategic Partners), ISO: International Organization for Standardization, EN: Europäische Norm, DIN: Deutsches Institut für Normung, UNI: Italien National Unification, AATCC: American Association of Textile Chemists and Colorists

Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt: Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Wir liefern ausschliesslich zu unseren AGB, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden bzw. auf unserer Website delta-zofingen.ch hinterlegt sind.